

„Mama marzy o domku z kolorowymi okienkami.”



## TOP MARKA 2012

Marka VEKA znalazła się w gronie najlepiej postrzeganych marek zestawienia TOP MARKA 2012 w kategorii „Wyposażenie budownictwa”. W ocenie wzięto pod uwagę popularność marki na przestrzeni ostatnich 7 lat. Odznaczenie potwierdza wysoką świadomość i wartość marki VEKA wśród polskich odbiorców. Uzyskany rezultat to wyłącznie głos konsumenta, będący zbiorową, najwyższą aprobatą i rekomendacją. Wyróżnienie traktujemy jako zobowiązanie do dalszej intensywnej pracy na rzecz tworzenia najwyższej jakości produktów zaspokajających potrzeby naszych Szanownych Klientów.



## KONSUMENCKI LIDER JAKOŚCI 2012

VEKA została laureatem złotego godła KONSUMENCKI LIDER JAKOŚCI 2012 w ramach ogólnopolskiego programu konsumenckiego Gazety Prawnej. Celem programu było wyłonienie najlepszych, w opinii konsumentów, marek i firm funkcjonujących na polskim rynku. Otrzymane wyniki pozwoliły ustalić liderów jakości poszczególnych kategorii produktowych i wskazały m. in. na stopień rozpoznawalności produktów i usług, a także umożliwiły stworzenie rankingu najbardziej rozpoznawalnych marek. Serdecznie dziękujemy za zaszczytne wyróżnienie. Traktujemy je jako bodziec do dalszej pracy na rzecz produktów o wysokiej jakości.



VEKA Polska Sp. z o.o.  
96-100 Skierniewice, ul. Sobieskiego 71  
tel. (46) 834 44 00 • fax (46) 834 44 74  
www.veka.pl

## Koekstrudowany profil w pełnej gamie kolorów

Systemy profili VEKA posiadają bogatą paletę kolorów i wykończeń\*, dlatego okna z nich wykonane doskonale komponują się z każdą fasadą oraz każdym systemem architektonicznym. VEKA Polska oferuje wykończenia o strukturze odwzorowującej drewno, aluminium oraz paletę kolorów z połyskiem i kolorów matowych.



Oferujemy Państwu systemy profili PERFECTLINE wyprodukowane w koekstruzji. Wtedy profil, który zostaje poddawany foliowaniu, produkowany jest w dwóch kolorach. Okleina jest nakładana na barwioną w masie część profilu. Takie rozwiązanie powoduje, że ewentualne uszkodzenia mechaniczne, które mogą powstać na przestrzeni lat użytkowania okna, nie są widoczne.

## Drzwi, rolety i parapety z tej samej ręki

W ramach systemu PERFECTLINE dostępne są profile do drzwi wejściowych, balkonnych i przesuwno-uchyłnych. Jako uzupełnienie systemu polecamy natomiast systemy roletowe VEKA dodatkowo chroniące przed słońcem, zimnem, hałasem i nieproszonymi gośćmi. Eleganckim i trwałym wykończeniem okna od wewnątrz są wykonane z PVC parapety VEKA.



\* Pomiedzy eksponowanymi próbkami, a oryginalną folią okleinną mogą występować różnice w odcieniach kolorów wynikające z odwzorowania ich na nieoryginalnym materiale.

# PERFECTLINE

## Perfekcyjny system profili okiennych bez ołowiowych stabilizatorów



Made in Technology



„Profile PERFECTLINE ekstrudowane są wyłącznie na stabilizatorach wapniowo-cynkowych. Nie zawierają zatem stabilizatorów ołowiowych.”

## Skoro perfekcyjny, to posiada znak RAL i zaliczany jest do najwyższej klasy RAL A

Jak wszystkie profile okienne VEKA\*, również PERFECTLINE posiada znak jakości RAL stanowiący dla klientów gwarancję jednolitej, wysokiej jakości (wyklucza produkcję tzw. „odchudzonych profili”).

Jak wszystkie profile VEKA\*, również PERFECTLINE zaliczany jest – zgodnie z normą PN-EN 12608 – do profili najwyższej klasy A. Klient kupujący okna w tym systemie ma pewność, że ścianki zewnętrzne profilu mają 3 mm grubości (z tolerancją 0,2 mm). Parametr ten leży u podstaw m. in. doskonałej izolacyjności cieplnej i akustycznej, wysokiej stabilności, pewnego montażu okuć oraz wysokiej odporności na włamania. Klasa A to najwyższa klasa RAL. Jeśli sprzedawca okien twierdzi inaczej, zażądaj podania normy (np. klasa RAL A+ nie istnieje).

## Skoro perfekcyjny, to ekologiczny

Wychodząc naprzeciw trendom rynkowym generującym zapotrzebowanie na profile bezolowiowe, system PERFECTLINE produkowany jest wyłącznie na stabilizatorach wapniowo-cynkowych. Oznacza to wyeliminowanie stabilizatorów ołowiowych.

## Skoro perfekcyjny, to kompleksowy

PERFECTLINE obejmuje nie tylko profile okienne, lecz również specjalistyczne profile do drzwi balkonowych, wejściowych i przesuwno-uchyłnych. Stwarza możliwości wzbogacenia go profilami uzupełniającymi pochodzącymi z innych systemów VEKA, np. SOFTLINE 70AD.\* Tym samym odznacza się wyjątkową kompleksowością.

## Skoro perfekcyjny, to różnorodny wzorniczo

PERFECTLINE to skrzydła o krawędziach skośnych lub lekko bądź mocno zaokrąglonych; 39 kolorów, w tym m. in. okleiny matowe, drewnopodobne i imitujące metal. Jaki inny system profili zapewni równie szeroki wybór wariantów wzorniczych?

\* z wyłączeniem profili do okien gospodarczych (pomieszczenia nieogrzewane lub z temperaturą wnętrza < 8 °C); zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury, Dz.U.Nr 75/2003 poz. 690



# PERFECTLINE

**1** W pełni 5-komorowy system (5 komór w profilu ramy i 5 komór w profilu skrzydła) o głębokości zabudowy (czyli szerokości ramy) 70 mm, zapewniający ochronę cieplną na bardzo wysokim poziomie. Przy zastosowaniu pakietu szyb z ciepłą ramką uzyskamy dla całego okna współczynnik przenikania ciepła  $U_w = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ . Przy zastosowaniu oszklenia o niższym współczynniku  $U_g$ , możliwe jest osiągnięcie  $U_w < 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ . (Dane wg DIN-EN 10077, wartości „U” odnoszą się do okien o wym. 1230 x 1480 mm, czyli o pow. 1,82 m<sup>2</sup>).

**2a** Możliwość zastosowania oszklenia o grubości od 14 do 42 mm bez konieczności użycia dodatkowych profili.

**2b** Możliwość zastosowania oszklenia do 49 mm.

**3** Grubość ścianek zewnętrznych profilu wynosi 3 mm (z tolerancją 0,2 mm), czyli parametr spełniający najwyższe standardy RAL – „Klasa A” (PN-EN 12608).

**4** Układ dwóch uszczelek zewnętrznych zapewniający bardzo dobrą szczelność, izolację akustyczną i izolację cieplną. Powierzchnie uszczelek ukierunkowane ze spadkiem 15 stopni (identycznie jak profile) – umożliwiają znakomite odprowadzanie wody i zanieczyszczeń.

**5** Sprawdzone wzmocnienia stalowe zapewniające doskonałą statykę, długookresowe zachowanie funkcji okna oraz bezpieczeństwo antywłamaniowe. W ramie znajduje się komora przeznaczona na wzmocnienie stalowe zamknięte, natomiast w skrzydle – na wzmocnienie otwarte podwójnie sfalcowane (rozwiązanie wyjątkowe w technice okiennej). Możliwość budowy skrzydeł o szerokości do 1500 mm bez dodatkowych zabezpieczeń.




Doskonały wielokomorowy system pozwalający uzyskać dla okna wysoki współczynnik przenikania ciepła  $U_w = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ .

6 10




## Wariant standardowy

skrzydło niezlicowane z ramą, lekko zaokrąglone krawędzie skrzydła i ramy, jednolite wykończenie od zewnątrz i wewnątrz (biel)

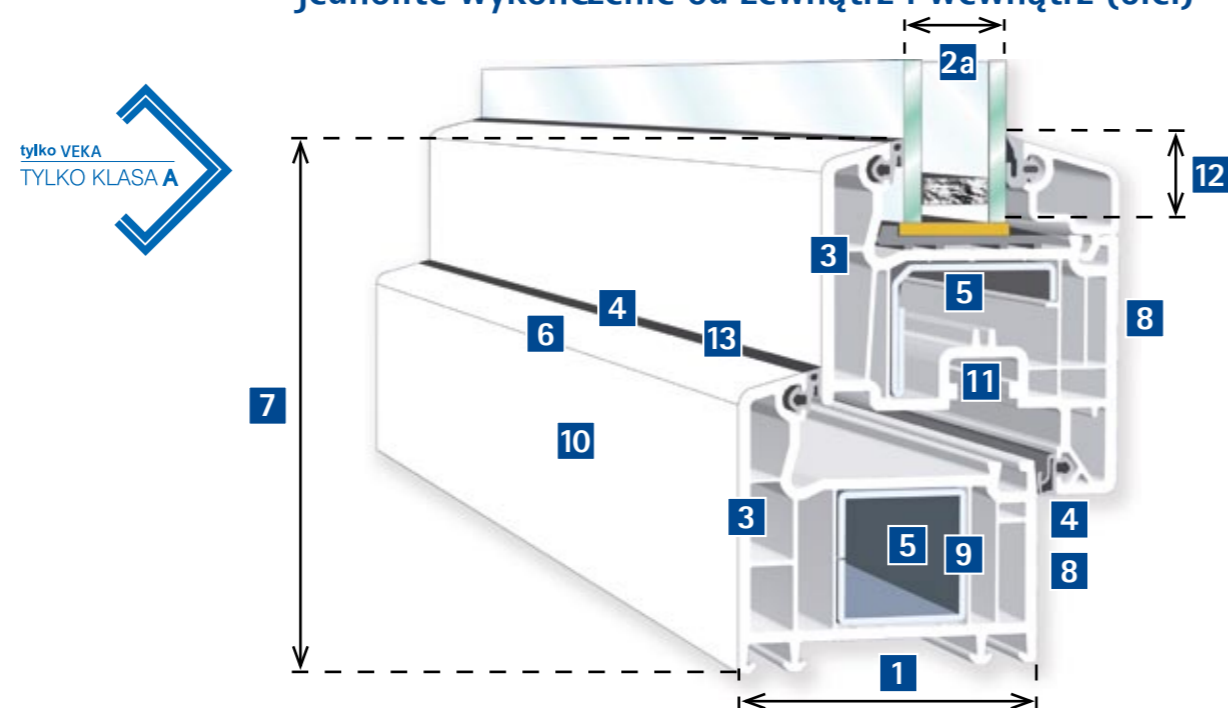


## Wariant termiczny

skrzydło półlicowane do zast. oszklenia do 49 mm; różne wyk. od zewnątrz i wewnątrz (dąb bagienny i biel) na profilu koekstrudowanym

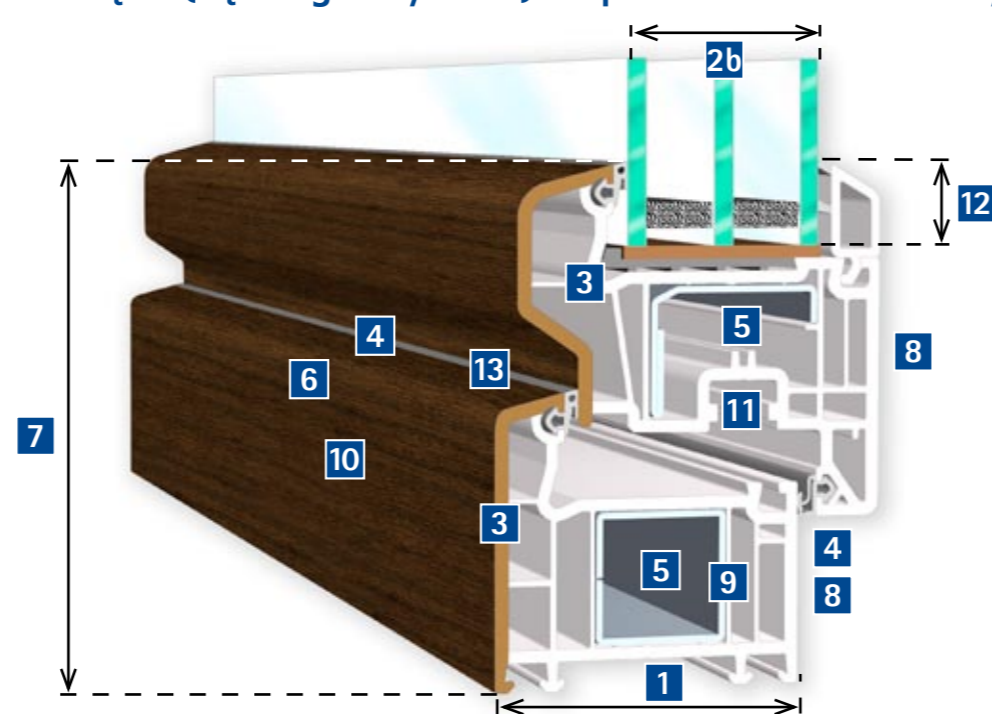


## Wariant „Oval”

skrzydło półlicowane z ramą, mocno zaokrąglona krawędź skrzydła i lekko zaokrąglona krawędź ramy, jednolite wykończenie od zewnątrz i wewnątrz (winchester)

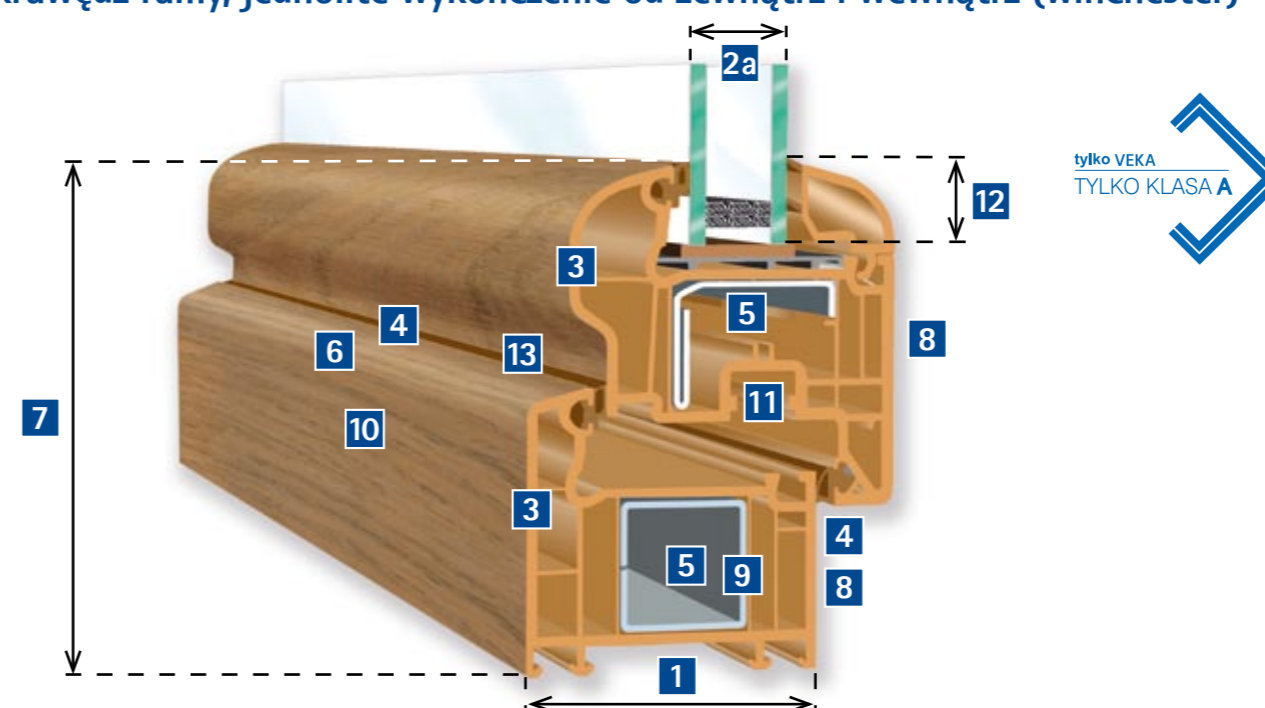

## Wariant „Swing”

skrzydło półlicowane z ramą, mocno zaokrąglone krawędzie skrzydła i ramy, zróżnicowane wykończenie od zewnątrz i wewnątrz (aluminium i biel)

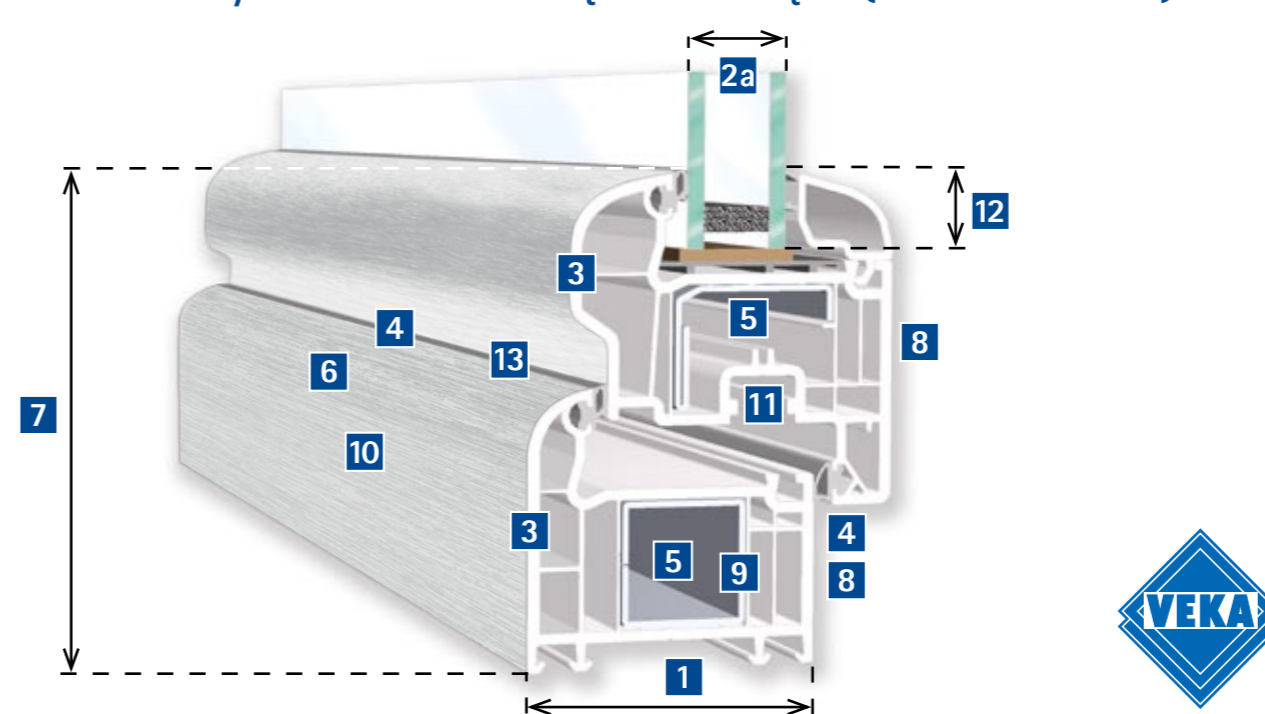

# PERFECTLINE

**6** Wzornictwo o klasycznej optyce i wyważonych proporcjach. Stonowany, neutralny wygląd i kontury zewnętrzne pasują praktycznie do każdej elewacji. Profile nadają się do gładkich luków. Możliwość zastosowania jednego z trzech rodzajów szprosów: wewnętrznych, zewnętrznych naklejanych lub dzielących konstrukcję okna.

**7** Niska łączna wysokość boczna profili skrzydła i ramy wynosząca tylko 118 mm zapewnia większą powierzchnię szyby i doskonałe doświetlenie wnętrza.

**8** Pewny montaż okuć w skrzydle i ramie przez kilka ścianek profilu, w tym okuć antywłamaniowych.

**9** W ramie możliwe dodatkowe mocowanie okuć oraz montaż nośnych elementów do posiadającego przekrój zamknięty wzmocnienia stalowego.

**10** Gładkie, łatwe w pielęgnacji i niewymagające konserwacji powierzchnie profilu wykonanych z wysokogatunkowego PVC – materiału podlegającego 100% recyklingowi.

**11** 13-milimetrowa oś wrębu okuciowego daje solidne zabezpieczenie przed wylamaniem lub wyjęciem okna.

**12** Pewne osadzenie szyby w profilu na głębokość 24 mm ogranicza skraplanie się na szybie pary wodnej oraz powoduje, że okno trudniej sforsować niepożądanym gościom.

**13** Uszczelki w kolorach czarnym, szarym lub karmelowym – dopasowane do wykończenia profilu – podnoszą estetykę okien.

**14** Przy zastosowaniu odpowiedniego oszklenia system umożliwia spełnienie warunków dla 6 klasy izolacji akustycznej, czyli stłumienie hałasu dochodzącego do 50 dB (np. droga szybkiego ruchu z natężeniem do 5000 pojazdów/godz.).



PERFECTLINE to system okienny najwyższej klasy RAL A, a jednocześnie najpopularniejszy profil VEKA w Polsce.

8 9

